

encimeras **FINTOP LAM**



Encimera de cocina recubierta con **laminado HPL** en distintos espesores y soportes.

Se presenta con **diseño decorativo** en la parte superior **con film protector**.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SOPORTES

Compac Plus 3600x620x13 mm - 29 kg/ud
Fimapan Hidrófugo 3660x620x30 mm - 41 kg/ud

CANTO FRONTAL

Postformado doble: Radio según soporte y diseño-acabado

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Junta selladora
Contracara recubierta

Características sólo disponibles en encimeras con Radio 3 mm

OBSERVACIONES


La diversidad de colores y posibilidades permiten que este producto se utilice también para otras aplicaciones como: mesas de trabajo, mobiliario de hostelería, etc.

Disponibilidad de:

- Lámina para canto de cada diseño para remates.
- Perfiles de aluminio para unión en recto y esquina.

PERFILES DISPONIBLES

Según Soporte y Diseño-Acabado (consultar tabla página 3)

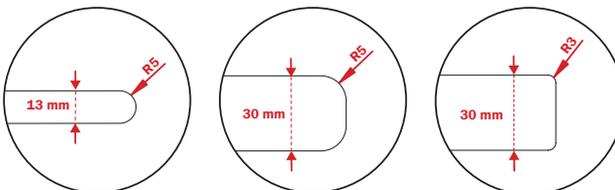

DISEÑOS

Unicolores



06QN - Blanco
SEF

Maderas



1X05 - Roble Burgos
Rustic



1W92 - Roble Teyeu
Rustic



1W87 - Roble San Simón
Rustic




1X06 - Negro Manchego
Rustic

Pétreos



1W93 - Mármol Ulloa
Petre



1X07 - Pizarra Lousa
Lasca



1W90 - Estuco Roncal
Petre



1W06 - Arena Blanca L10
Reflex



1W09 - Terra L10
Reflex



1W05 - Rústico L10
Reflex



1W02 - Cemento Gris L10
Reflex

RADIO DE POSTFORMADO SEGÚN SOPORTE Y DISEÑO-ACABADO

DISEÑO Y ACABADO	SOPORTE	
	Compac 13 mm	Fimapan HID 30 mm
06QN - Blanco <i>SEF</i>	R5	R3
1X05 - Roble Burgos <i>Rustic</i>	R5	R5
1W92 - Roble Teyeu <i>Rustic</i>	R5	R5
1W87 - Roble San Simón <i>Rustic</i>	R5	R5
1X06 - Negro Manchego <i>Rustic</i>	R5	R5
1W93 - Mármol Ulloa <i>Petre</i>	R5	R3
1X07 - Pizarra Lousa <i>Lasca</i>	R5	R3
1W90 - Estuco Roncal <i>Petre</i>	R5	R3
1W06 - Arena Blanca L10 <i>Reflex</i>	R5	R3
1W09 - Terra L10 <i>Reflex</i>	R5	R3
1W05 - Rústico L10 <i>Reflex</i>	R5	R3
1W02 - Cemento Gris L10 <i>Reflex</i>	R5	R3



SOPORTE

Compac Plus es un tablero de fibra de alta densidad y resistencia, con masa homogénea de color negro, adecuado para encimeras ultra finas.

Fimapan Hidrófugo, por sus prestaciones mecánicas en cuanto a fijación de herrajes, resistencia en ambientes húmedos y comportamiento a flexión, es un material con un comportamiento excelente en aplicaciones horizontales.

ACABADOS



SEF
textura suave y
brillo mate



Reflex
textura pétrea con
ligeros destellos
metalizados



Petre
textura pétrea
suave



Lasca
textura pétrea
diagonal y
tridimensional



Rustic
textura madera con
poro profundo



FINSA

Derechos de edición y copyright
Financiera Maderera S.A.
N-550 km 57
Santiago de Compostela
España
www.finsa.es

Nos reservamos el derecho de llevar a cabo modificaciones y cambios de diseño.
Debido a causas técnicas de impresión es posible que se produzcan variaciones de color.